

ÜNİVERSAL SANTRİFÜJLER 4 x 200 ml

Z 327 | Z 327 K

Hem masaüstü santrifüj Z-327 hem de masaüstü soğutmalı santrifüj Z-327K çok çeşitli rotorları ile, değişik amaçlı araştırma uygulamaları için ideal bir donanıma sahiptir. Açılır başlıklı, mikrolitre veya yüksek-kapasiteli sabit açılı rotorlar arasındaki değişim işlemi çok basittir ve birkaç saniye içinde yapılabilmektedir. Z-327K soğutma sistemi, cihazın arka tarafında olduğu için, 40 cm genişlik ile laboratuvar tezgahında yer optimizasyonu sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	18.000 rpm
MAX. RCF	23.542 xg
MAX. KAPASİTE	4 x 200 ml
HIZ AYARI	200 – 18.000 rpm
SICAKLIK AYARI * Z 327 K	-20°C ile 40°C arası
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	Z 327: 40 cm x 36 cm x 48 cm Z 327 K: 40 cm x 36 cm x 70 cm
AĞIRLIK	Z 327: 43 kg Z 327 K: 60 kg


SİPARİŞ NUMARALARI

Z 327: 315.00 V01 - 230 V/50-60Hz/460 W

Z 327 K: 337.00 V01 - 230 V/50-60Hz/660 W

ÖZELLİKLER

- Basit tek elle Dokunmatik-Çalışma
- Eldivenle programlama kolaylığı
- Sıvı sıçramasına dayanıklı dijital ekran
- Ayarlanan ve gerçek hız değerleri, hem rpm hem de g-gücü olarak, 10 rpm/ xg artışlarla, ekranda kalıcı olarak gösterilmektedir.
- 10 hızlanma ve 10 frenleme ve frenlemesiz durma seçenekleri
- - 20°C ile 40°C arasında, 1°C aralıklarla sıcaklık ayarı (Z-327K)
- Numune sıcaklığı gösterimi (Z-327K)
- Ön-Soğutma programlama seçeneği (Z-327K)
- Durağan soğutma (Z-327K)
- 10 saniye ile 99 saat 59 dakika arasında veya sürekli çalışma ayarı
- 99 program kapasitesi, rotor tipi ile birlikte
- Kısa süreli çalışmalar için Quick-tuşu
- Diagnostik programı
- Zaman saati fonksiyonu: santrifüj ayarlanan süreden başlar

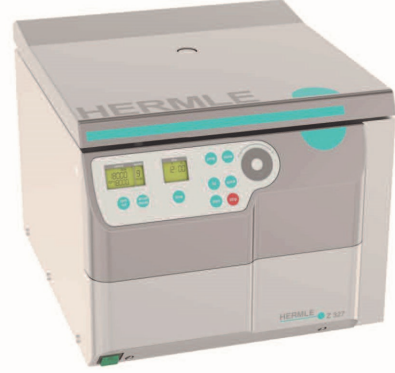

ROTORLAR

MAX. KAPASİTE	MAX. HIZ	RCF DEĞERİ	SİPARİŞ NUMARASI	AÇI
4 x 145 ml	4.500 rpm	3.350 xg	221.12 V20	0 – 90°
4 x 200 ml	5.000 rpm	4.136 xg	220.71 V20	0 – 90°
6 x 85 ml	11.000 / 13.500 rpm	13.932 / 20.984 xg	220.78 V21	25°
6 x 85 ml	9.000 rpm	10.413 xg	221.18 V21	38°
4 x 85 ml	12.000 rpm	14.809 xg	221.20 V20	30°
30 x 15 ml	4.500 rpm	2.830 / 2.467 xg	221.19 V20	35°
6 x 50 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.55 V20	40°
6 x 50 ml	12.000 rpm	13.522 xg	221.22 V20	26°
10 x 50 ml konik	7.500 rpm	8.174 xg	221.52 V20	38°
20 x 10 ml	12.000 rpm	15.775 xg	221.28 V21	30°
12 x 15 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.54 V20	32°
12 x 5 ml**	14.000 / 15.000 rpm	18.624 / 21.379 xg	221.35 V20	45°
44 x 1,5/2,0 ml	15.000 rpm	21.127 / 21.379 xg	221.68 V20	32°/55°
30 x 1,5/2,0 ml**	13.000 / 14.000 rpm	17.758 / 20.595 xg	221.17 V21	45°
24 x 1,5/2,0 ml & PPS Kapak*	14.000 / 15.000 rpm	18.624 / 21.379 xg	220.87 V22	45°
24 x 1,5/2,0 ml & Alu Kapak*	14.000 / 15.000 rpm	18.624 / 21.379 xg	220.87 V20	45°
12 x 1,5/2,0 ml	18.000 rpm	23.542 xg	221.23 V20	40°
4 x 8-PCR strip	15.000 rpm	15.343 xg	221.38 V20	45°
2 x 3 MTP	4.500 rpm	2.716 xg	221.16 V20	0 – 90°

hermetik sızdırmaz
sızdırmaz

ÖRNEK ROTORLAR



Max. kapasite: 4 x 145 ml
Sipariş numarası: 221.12 V20



Max. kapasite: 4 x 200 ml
Sipariş numarası: 220.71 V20



Hermetik Sızdırmaz-PPS Kapak
Max. kapasite: 24 x 1,5/2,0 ml
Sipariş numarası: 220.87 V22



Max. kapasite: 6 x 85 ml
Sipariş numarası: 220.78 V21



Max. kapasite: 6 x 50 ml
Sipariş numarası: 221.22 V20



Max. kapasite: 30 x 15 ml
Sipariş numarası: 221.19 V20

Tablolarda rotorların max. kapasiteleri gösterilmiştir. Doğal olarak daha küçük hacimler için adaptörler mevcuttur.
Detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz www.bilmar.com.tr
Eğer aradığınız adaptör yoksa, sizin için özel bir adaptör yapmaktan mutluluk duyacağız.